وتشغيل القناة الجزائرية الأرضية QR2 شرح تحديث ريسيفر تايجر

تم إضافة شرح عربي أسفل كل صورة لتوضيح خطوات التحديث من الفلاشة حتى التأكد .QR3 و QR2 و QR1 نفس الخطوات تنطبق على موديلات من عمل القناة.

الصورة 1: شاشة بداية تشغيل جهاز تايجر

عند تشغيل الريسيفر أو بعد إعادة التشغيل. هذه الشاشة تؤكد أن الجهاز بدأ عملية الإقلاع بصورة TIGER AG تظهر شاشة شعار طبيعية.

الصورة 2: القناة قبل التحديث

قبل التحديث تظهر القناة الجزائرية على الإصدار القديم للجهاز، ويظهر رقم القناة 0402 مع بيانات النايل سات. هذه اللقطة تُستخدم للمقارنة قبل وبعد التحديث.

الصورة 3: بيانات القناة قبل التحديث

توضح هذه اللقطة أن القناة كانت موجودة قبل التحديث على رقم 0402، مع بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز.

الصورة 4: الدخول إلى القائمة الرئيسية

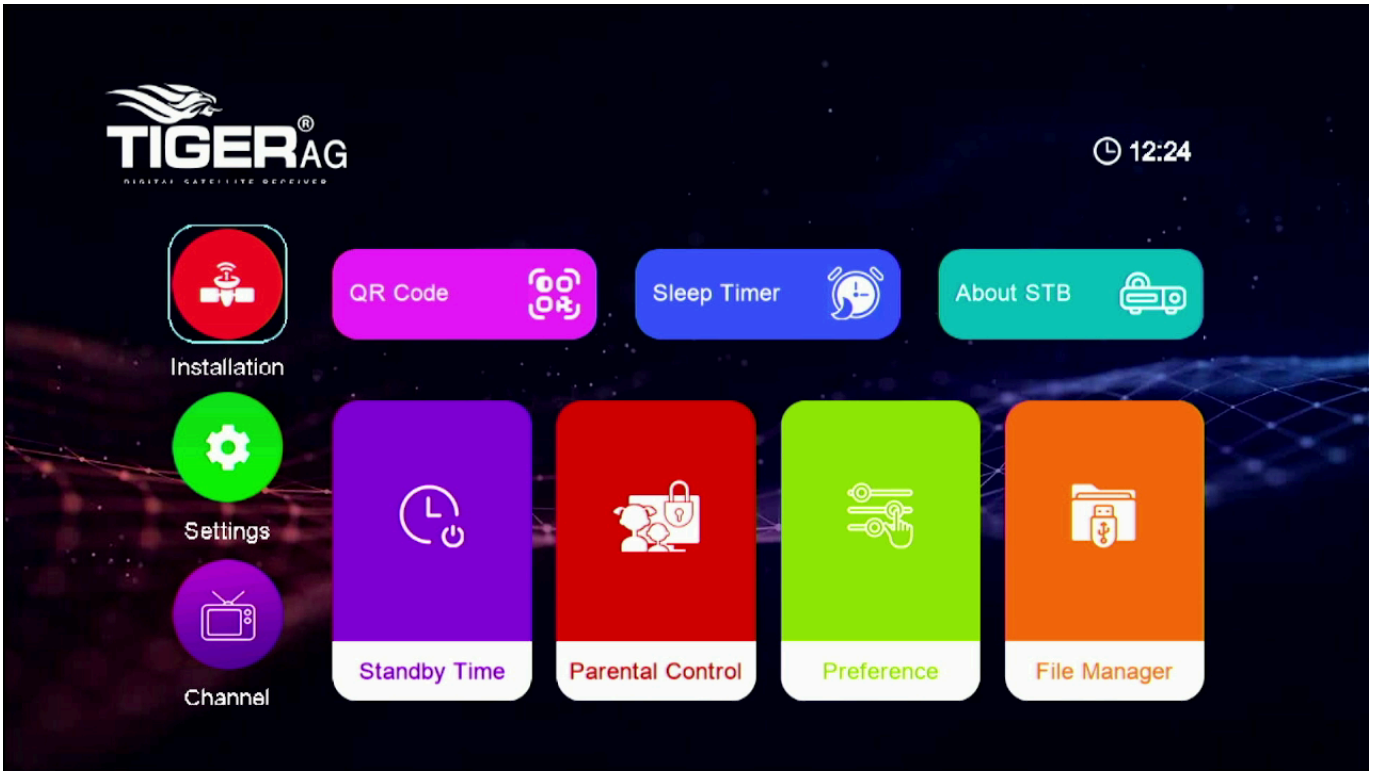

لفتح القائمة الرئيسية. نبدأ من شاشة الخيارات الرئيسية الخاصة بجهاز تايجر Menu من الريموت نضغط.

الصورة 5: التحرك داخل القائمة

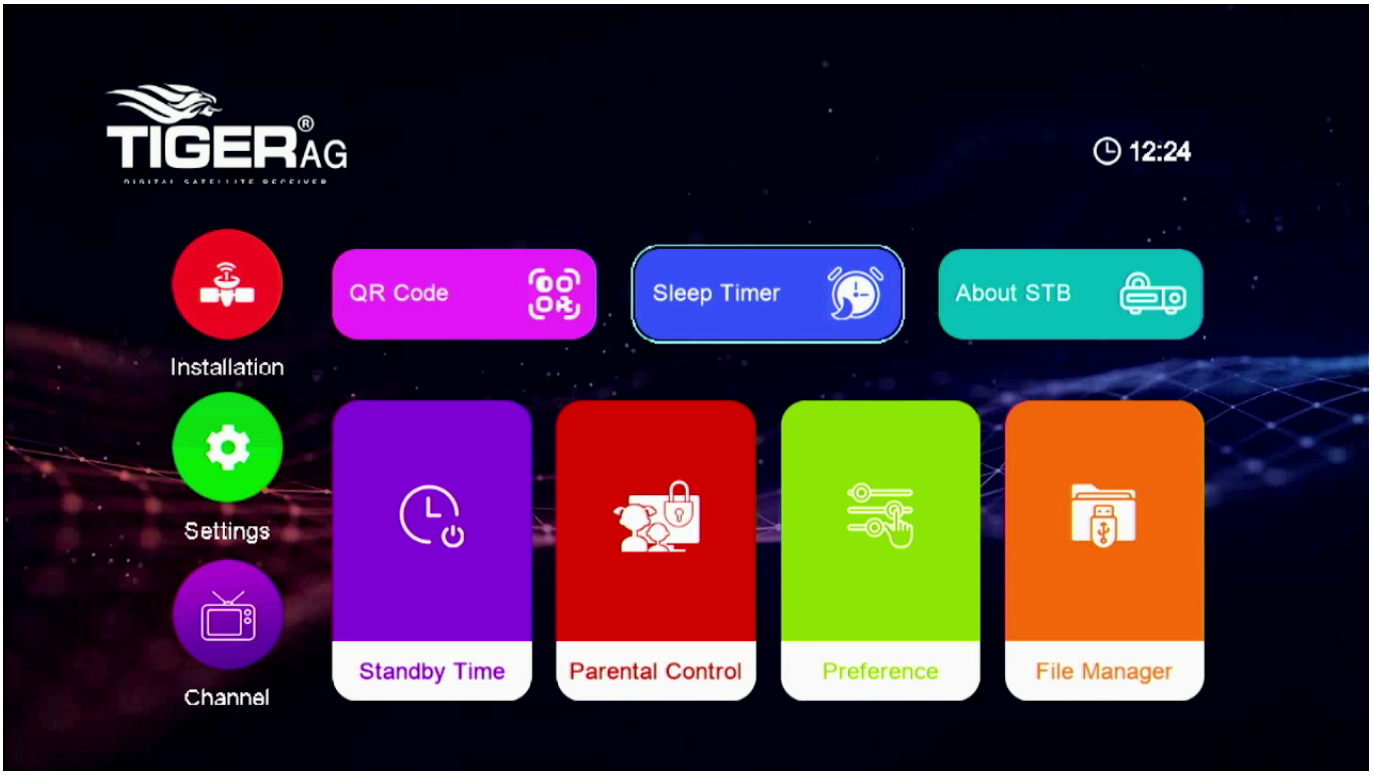

نستخدم أزرار الاتجاهات في الريموت للتنقل بين الأيقونات داخل القائمة حتى نصل إلى خيار إدارة الملفات.

الصورة 6: تجهيز خطوة التحديث

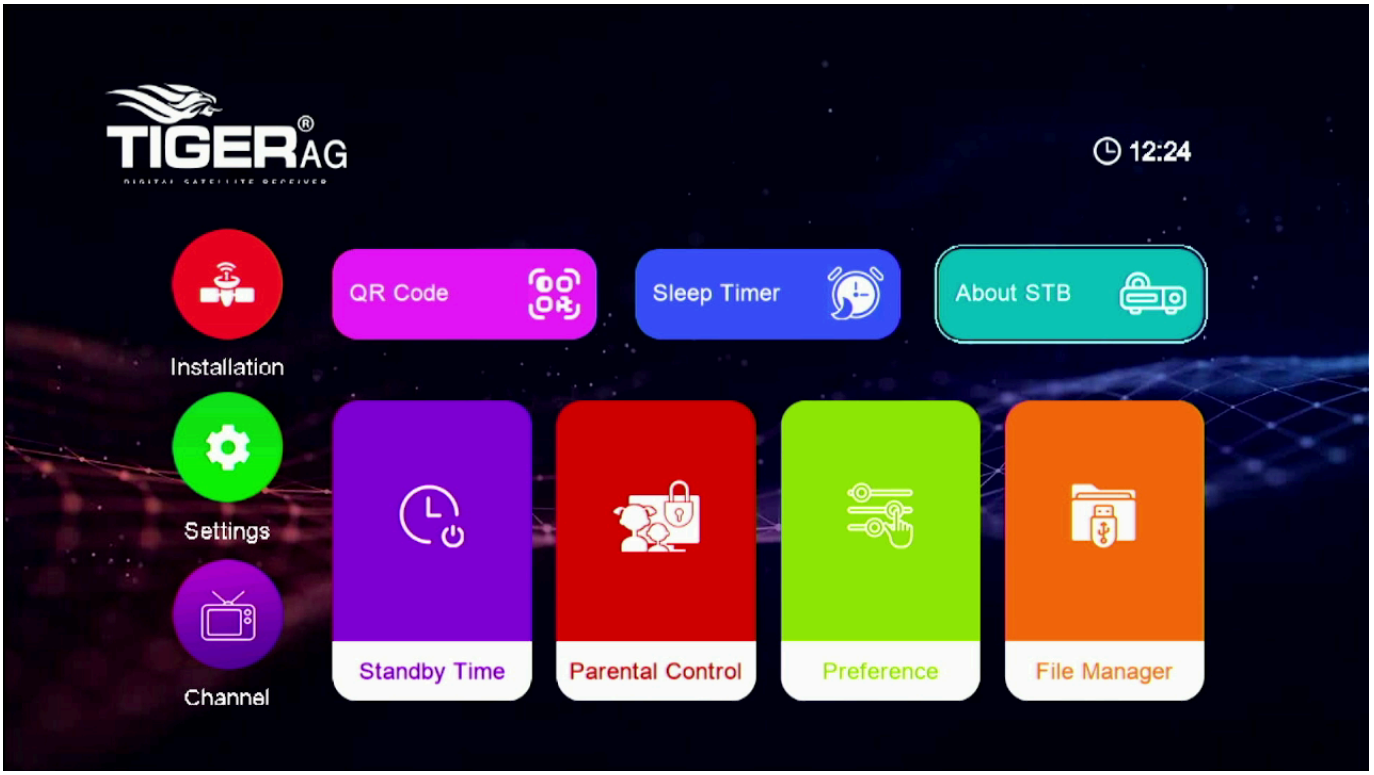

نستمر في التنقل داخل القائمة الرئيسية للوصول إلى المسار المطلوب لتحديث السوفت وير من خلال الفلاشة.

الصورة 7: مراجعة بيانات الجهاز قبل التحديث

يمكن مراجعة بيانات الجهاز والإصدار الحالي. يظهر هنا إصدار المصنع القديم وتاريخ السوفت وير قبل About STB من صفحة تركيب تحديث أبريل 2026.

الصورة 8: العودة للقائمة بعد المراجعة

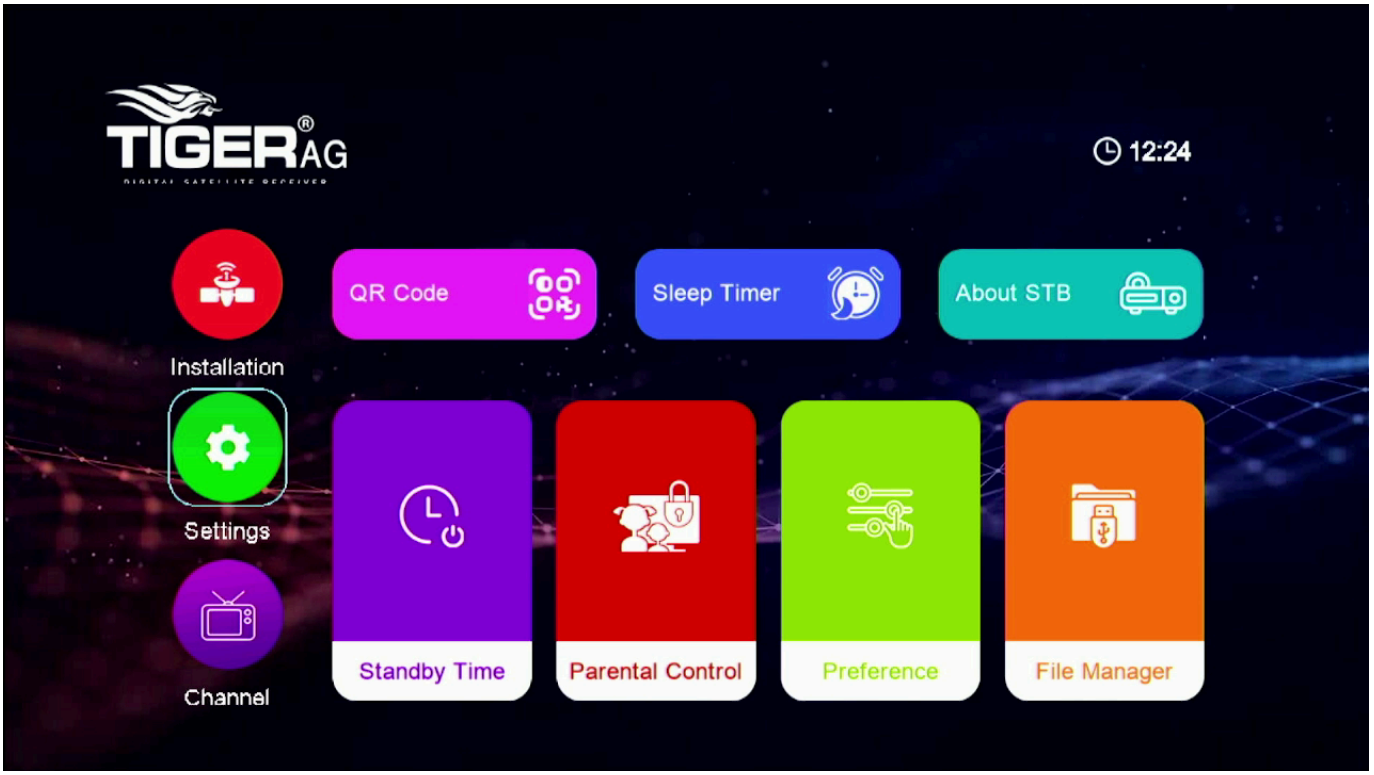

بعد التأكد من بيانات الإصدار القديم، نعود إلى القائمة الرئيسية لاستكمال خطوات التحديث من خلال USB.

الصورة 9: التنقل بين الخيارات

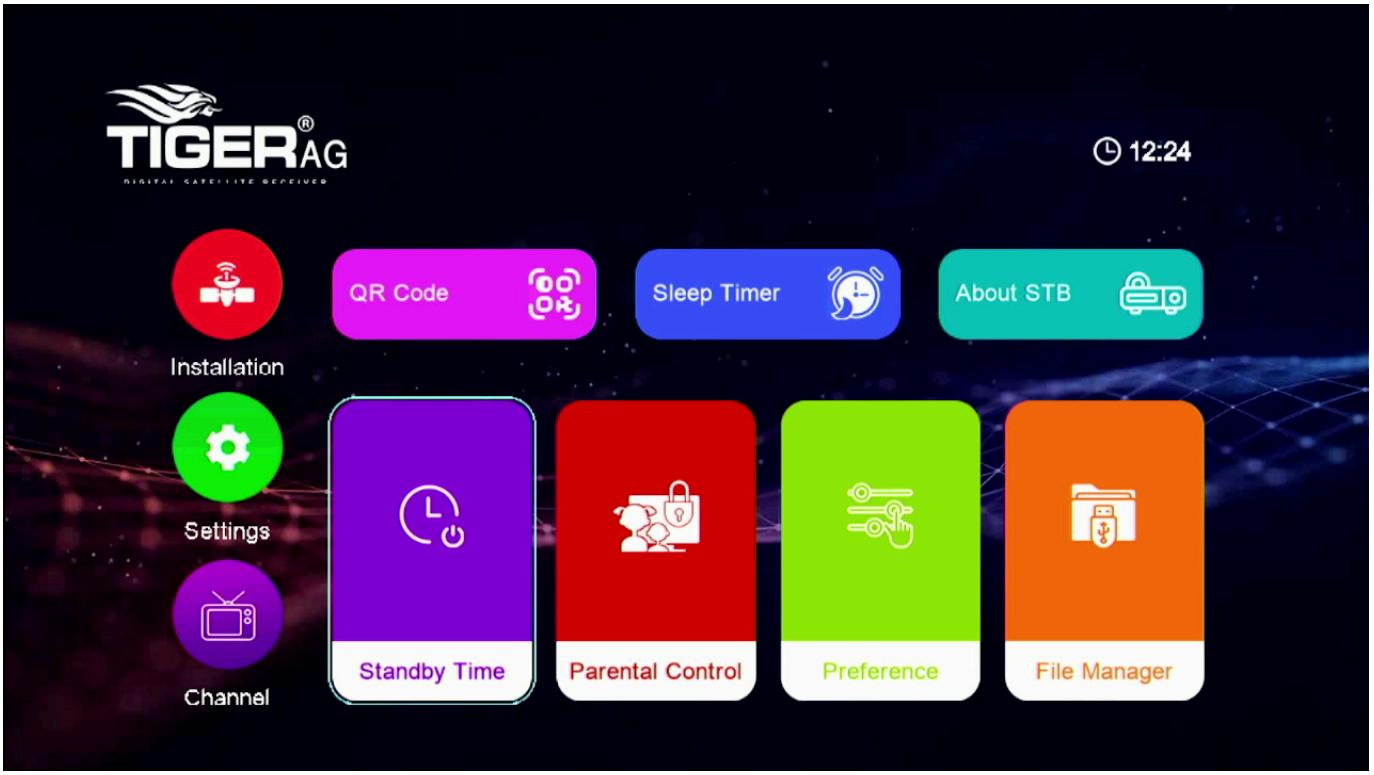

ثم الدخول إلى ملفات الفلاشة File Manager نستخدم الأسهم للتحرك بين الخيارات. الهدف هو الوصول إلى.

الصورة 10: اختيار المسار الصحيح

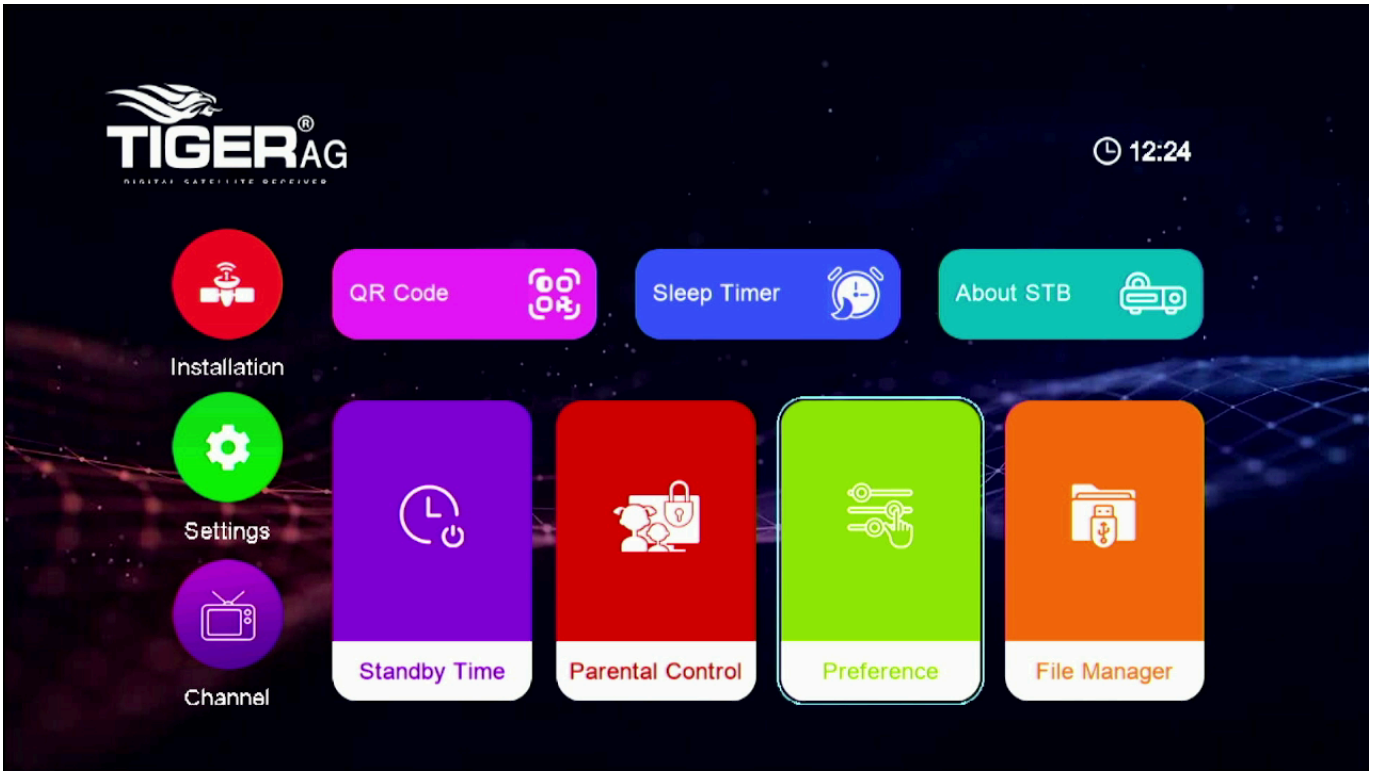

نستمر في التحرك داخل القائمة حتى نصل إلى القسم الذي يحتوي على مدير الملفات، وهو المسار المستخدم للوصول إلى ملف التحديث.

الصورة 11: فتح مدير الملفات

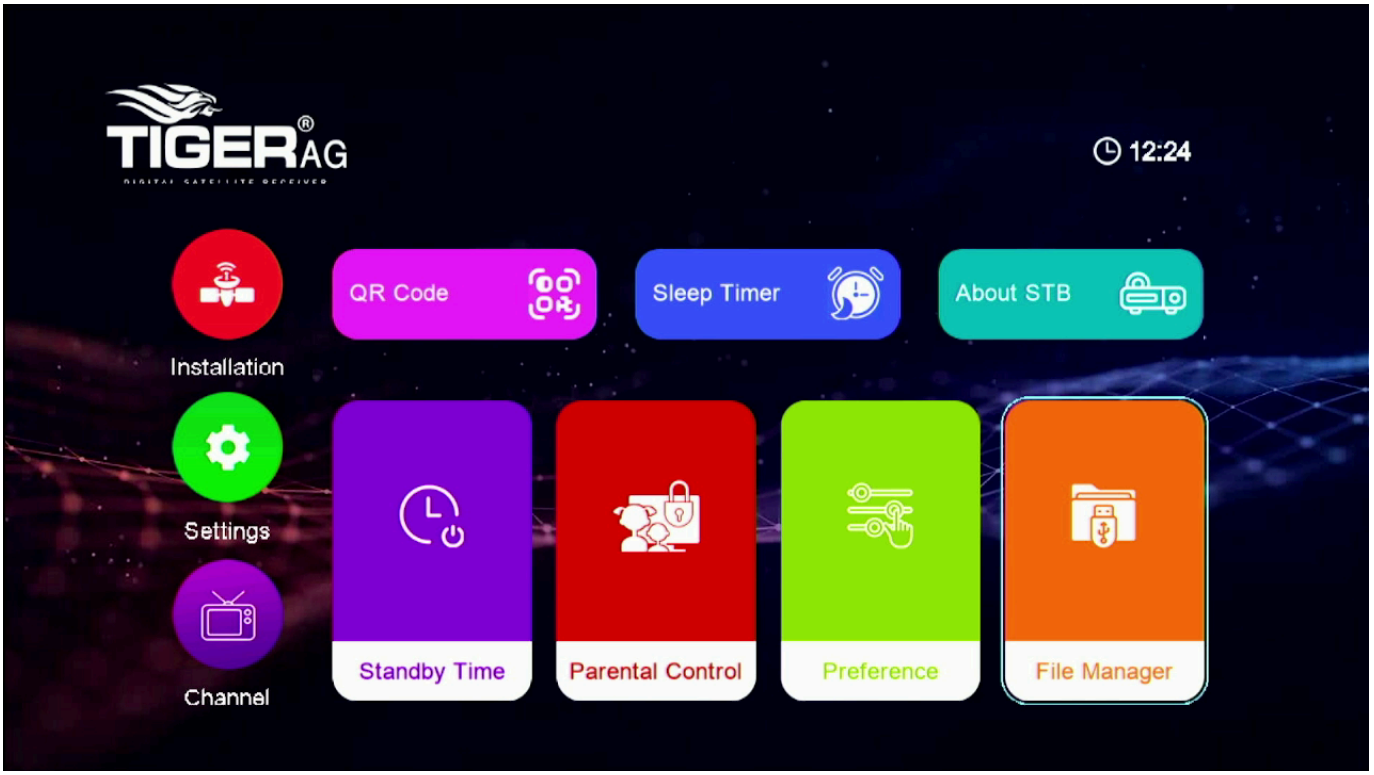

للدخول إلى محتويات الوسائط والفلاشة OK نضغط File Manager بعد الوصول إلى.

USB Update الصورة 12: اختيار

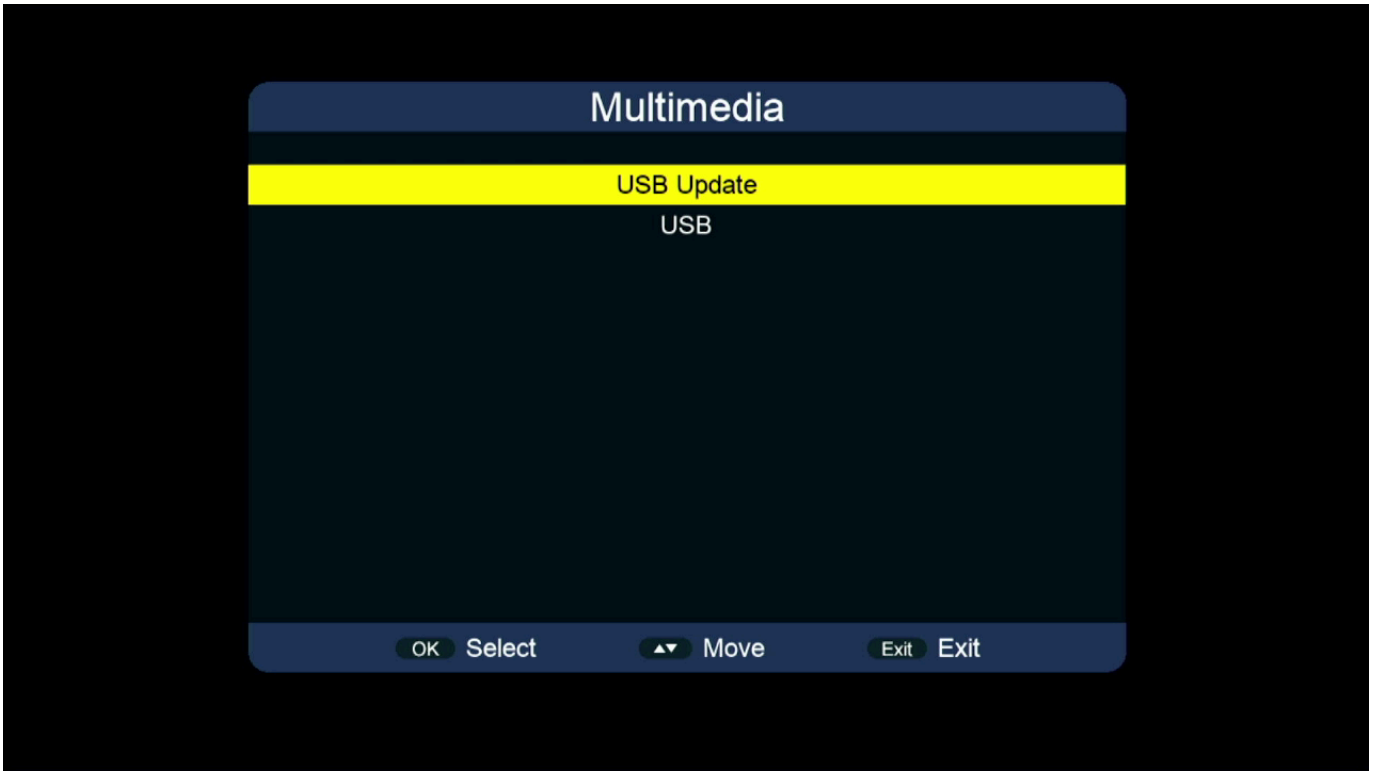

وهو الخيار المسؤول عن تحديث السوفت وير من الفلاشة، USB Update نختار Multimedia من قائمة.

الصورة 13: عرض محتويات الفلاشة

تظهر هنا ملفات ومجلدات الفلاشة. نفتح المجلد الذي يحتوي على ملفات تحديث موديلات تايجر QR.

الصورة 14: ملفات التحديث المتاحة

أو QR-Two أو QR-One داخل مجلد التحديث تظهر ملفات أكثر من موديل. يجب اختيار الملف المناسب للموديل الصحيح، مثل QR-Three.

QR-Two الصورة 15: اختيار ملف

وتاريخ 2026-04-03. يجب التأكد من اختيار الملف المطابق V2.23 بإصدار QR-Two في هذا المثال نختار ملف تحديث للموديل قبل المتابعة.

الصورة 16: تأكيد بدء التحديث

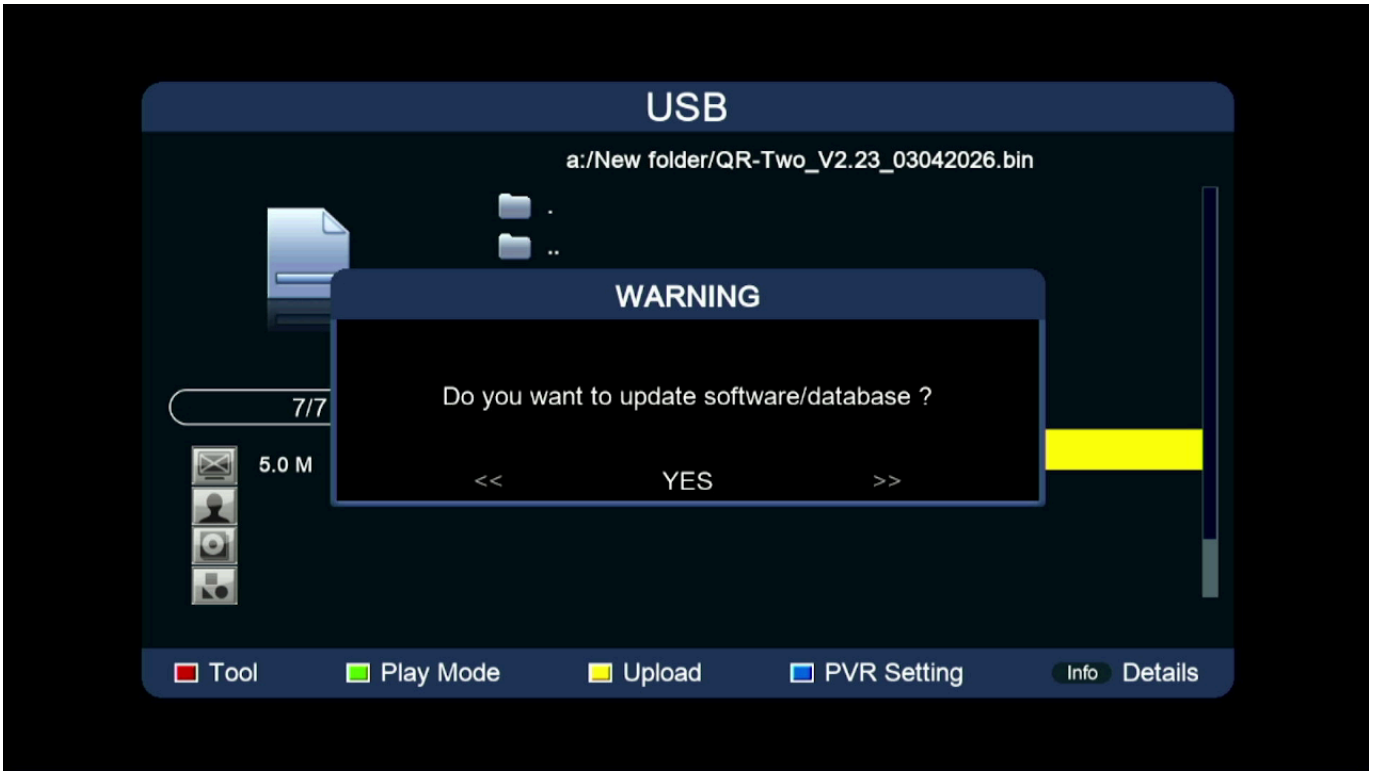

لبدء تحديث السوفت وير وقاعدة البيانات YES بعد اختيار الملف تظهر رسالة تحذير للتأكيد. نختار.

تنبيه: لا تفصل الكهرباء ولا تزيل الفلاشة أثناء عملية التحديث.

الصورة 17: بداية عملية التحديث

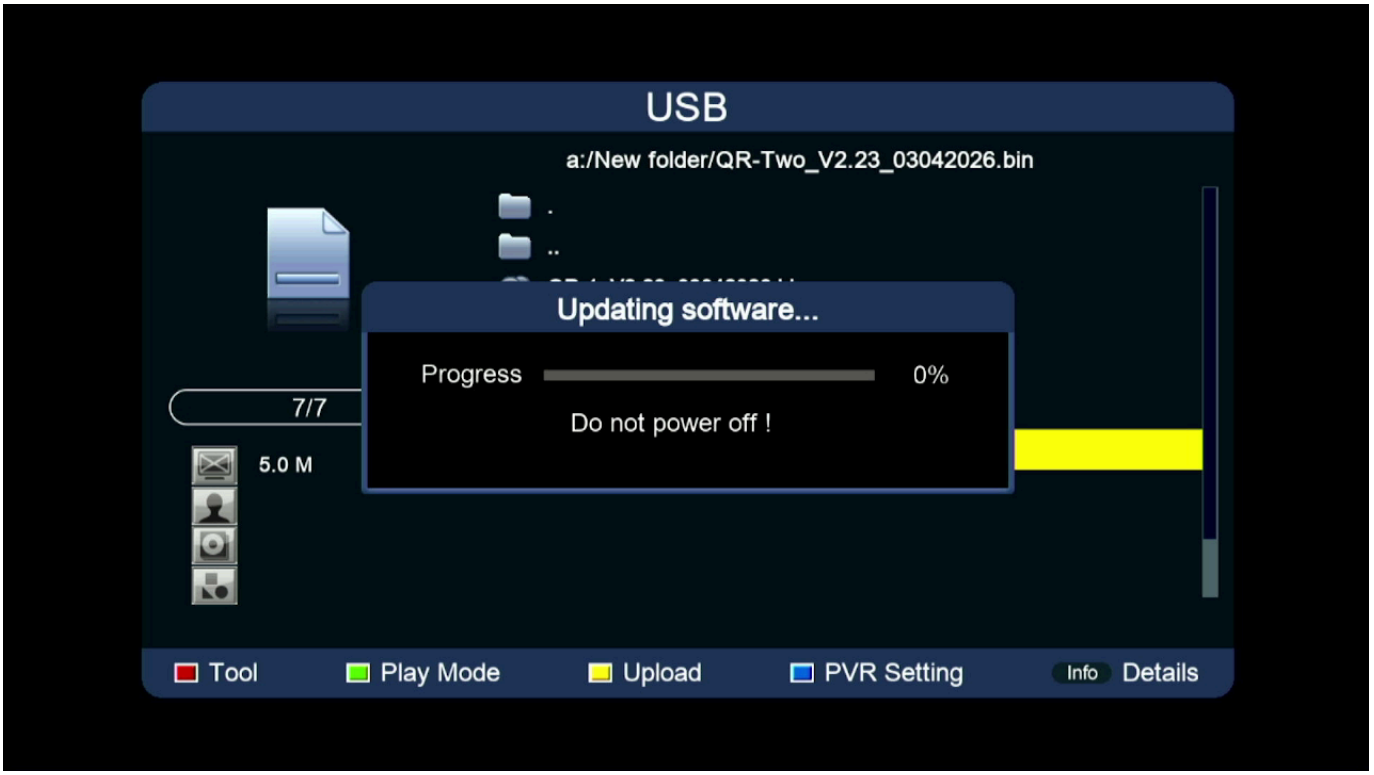

بدأ الجهاز في تحديث السوفت وير. في هذه المرحلة لا يجب فصل الكهرباء أو إزالة الفلاشة نهائيًا.

تنبيه: لا تفصل الكهرباء ولا تزيل الفلاشة أثناء عملية التحديث.

الصورة 18: التحديث قيد التنفيذ

يظهر شريط التقدم أثناء نسخ وتثبيت التحديث. ننتظر حتى يكتمل بدون الضغط على أي زر.

تنبيه: لا تفصل الكهرباء ولا تزيل الفلاشة أثناء عملية التحديث.

الصورة 19: استمرار تقدم التحديث

يستمر شريط التحديث في الزيادة. يجب ترك الجهاز يعمل حتى تنتهي العملية بشكل كامل.

تنبيه: لا تفصل الكهرباء ولا تزيل الفلاشة أثناء عملية التحديث.

الصورة 20: مرحلة متقدمة من التحديث

وصل التحديث إلى مرحلة متقدمة. نواصل الانتظار مع التأكد من ثبات الكهرباء وعدم تحريك الفلاشة.

تنبيه: لا تفصل الكهرباء ولا تزيل الفلاشة أثناء عملية التحديث.

الصورة 21: قرب انتهاء التحديث

اقتربت عملية التحديث من الاكتمال. لا يتم إغلاق الجهاز إلا بعد ظهور رسالة النجاح.

تنبيه: لا تفصل الكهرباء ولا تزيل الفلاشة أثناء عملية التحديث.

الصورة 22: اكتمال شريط التحديث

عند وصول شريط التقدم للنهاية يكون الجهاز أنهى تحميل التحديث تقريبًا وينتظر رسالة النجاح النهائية.

تنبيه: لا تفصل الكهرباء ولا تزيل الفلاشة أثناء عملية التحديث.

الصورة 23: رسالة نجاح التحديث

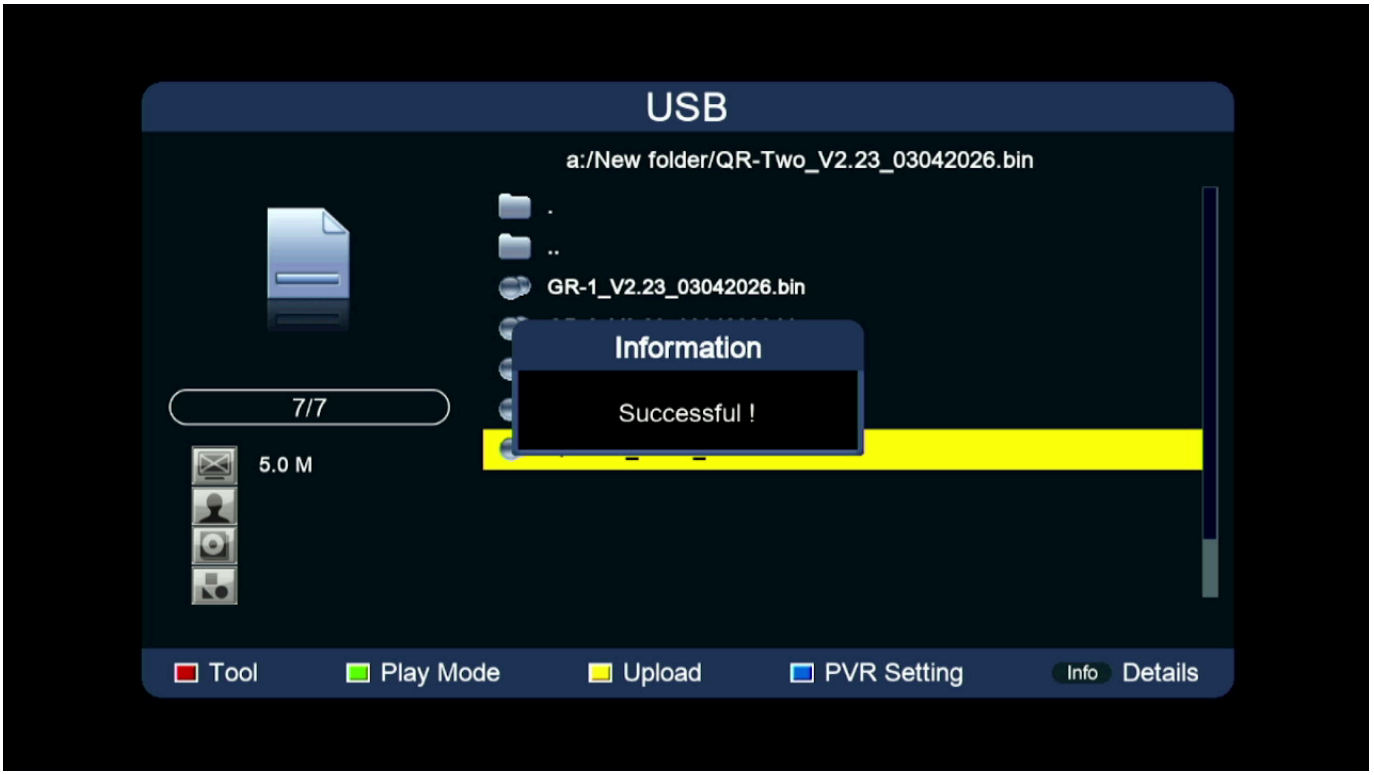

يعني أن التحديث تم بنجاح. بعد ذلك سيقوم الجهاز بإعادة التشغيل تلقائيًا أو يمكن إعادة تشغيله عند ظهور رسالة Successful الحاجة.

تنبيه: لا تفصل الكهرباء ولا تزيل الفلاشة أثناء عملية التحديث.

الصورة 24: إعادة تشغيل الجهاز

بعد نجاح التحديث تظهر شاشة شعار تايجر مرة أخرى أثناء إعادة تشغيل الريسيفر وتحميل النظام الجديد.

الصورة 25: نافذة التفعيل بعد التحديث

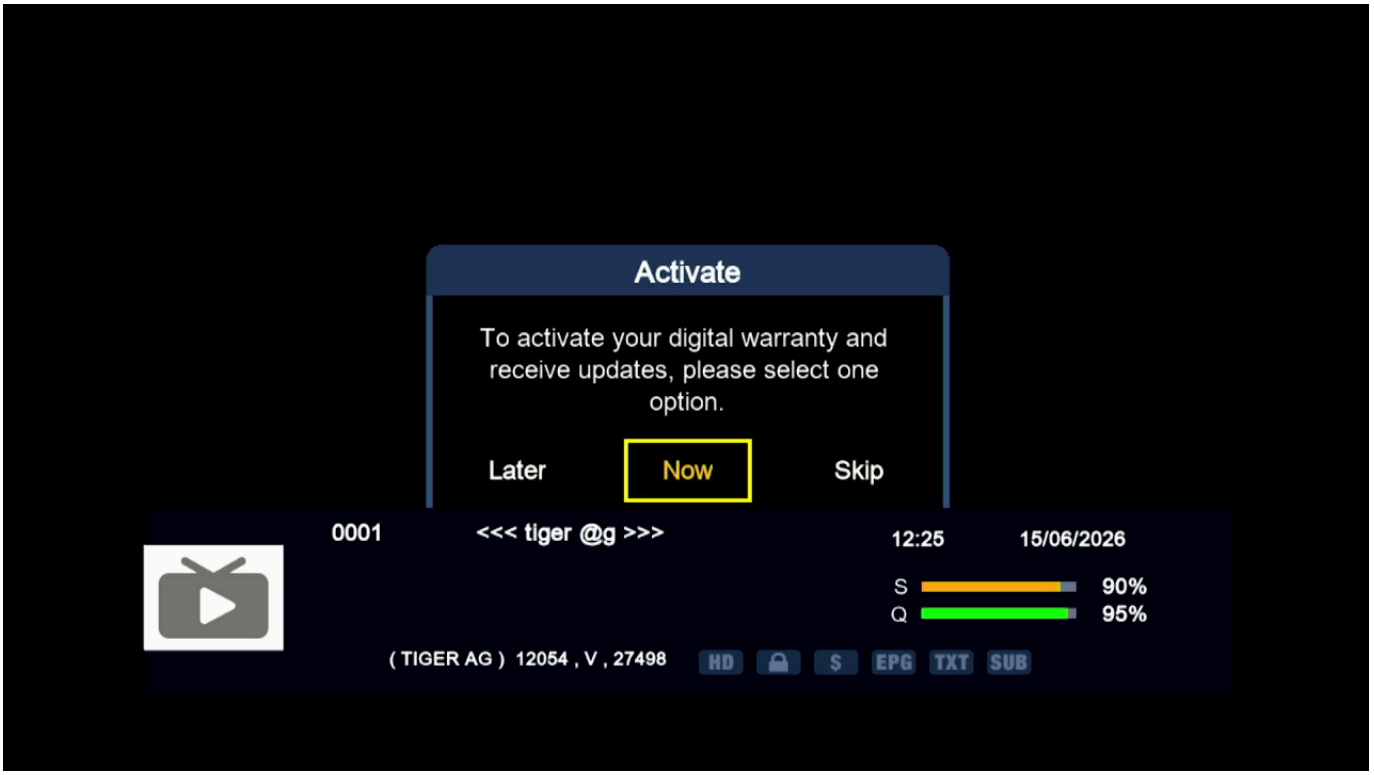

لبدء التفعيل عند توفر الخدمة Now لتأجيل التفعيل والمتابعة، أو Later قد تظهر نافذة التفعيل بعد تشغيل الجهاز. يمكن اختيار.

الصورة 26: ظهور نافذة التفعيل على القناة

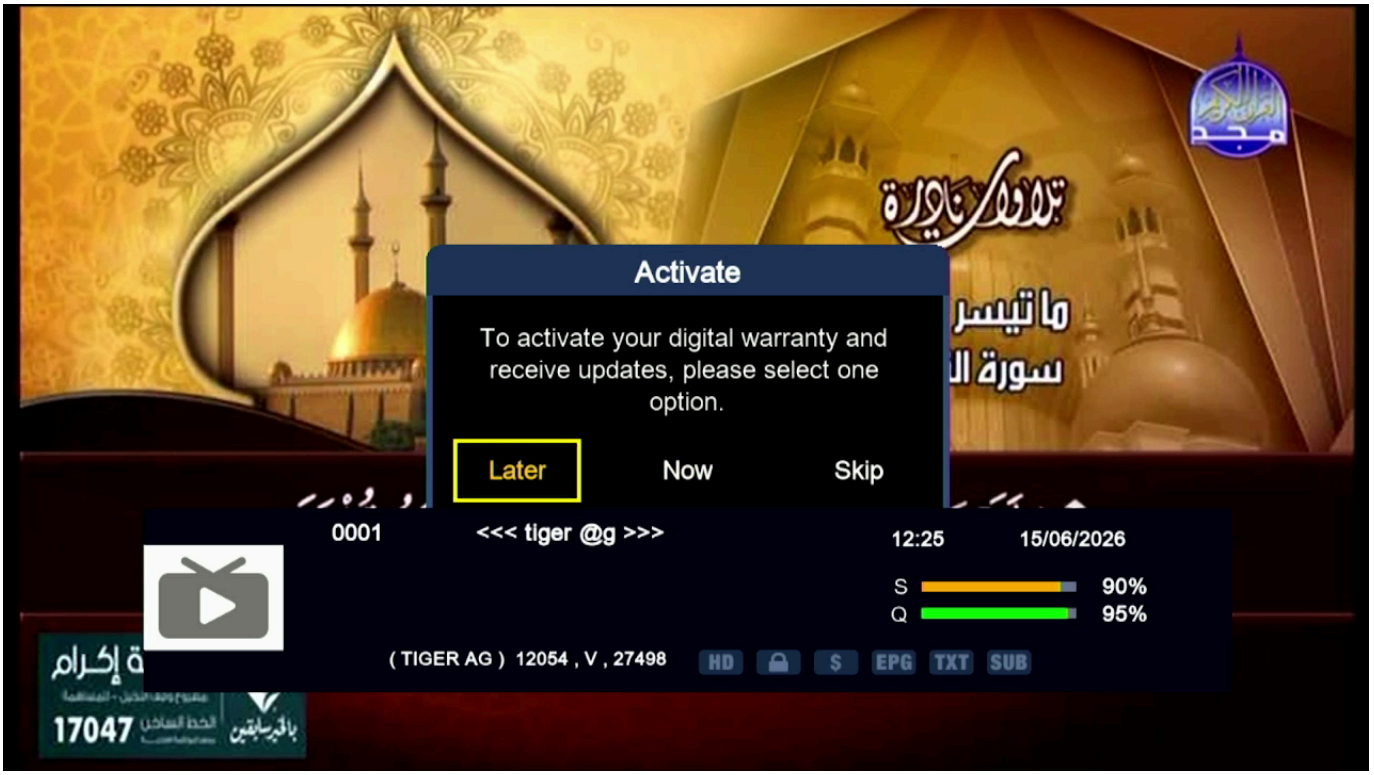

تظهر رسالة التفعيل فوق القناة بعد التحديث. هذا لا يعني وجود مشكلة في التحديث؛ يمكن تأجيلها ومتابعة اختبار القنوات.

الصورة 27: القناة الجزائرية بعد التحديث

بعد التحديث تظهر القناة الجزائرية الرياضية ضمن قائمة القنوات على رقم 0276. هذا يؤكد أن ترتيب القنوات وقاعدة البيانات تم تحديثهما.

الصورة 28: تشغيل القناة بعد التحديث

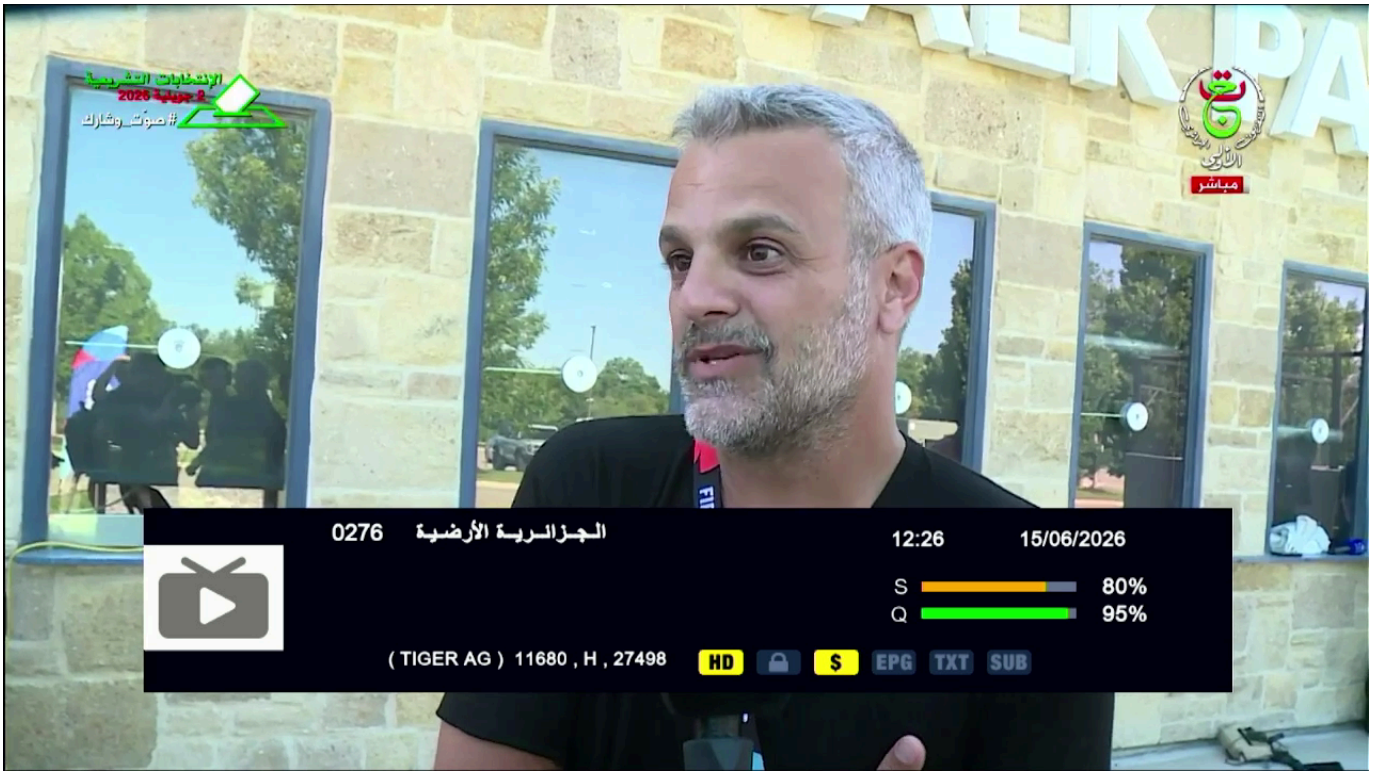

تعمل القناة الجزائرية الأرضية الرياضية بعد التحديث بصورة طبيعية، ويظهر رقم القناة 0276 على شاشة المعلومات.

الصورة 29: تأكيد التشغيل النهائي

تؤكد هذه اللقطة استمرار عمل القناة الجزائرية الرياضية بعد تحديث شهر أبريل 2026 على جهاز تايجر QR2.